



■ ご注意 ■

1. 本製品を取付ける際には、車両を必ず平らな場所に止めて作業を行って下さい。
また、サイドブレーキを引き、エンジンは停止させ、バッテリーのマイナス端子を外して下さい。
2. 両面テープ装着後、24時間以内の洗車は絶対に避けて下さい。
(両面テープ剥がれの原因となります)
3. 一度貼り付けた両面テープは再使用しないでください。(性能が著しく低下します)
4. 気温が低い場合は「ドライヤー」で両面テープ及び車両の取り付け面を温めてから貼り付けてください。

A図-ゴムモールと両面テープの貼り付け方

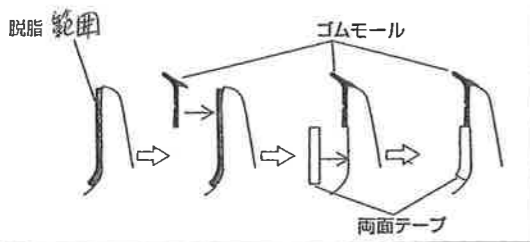

R状になっている部分はハサミ等でノギリ状に切り取って貼り付けます。また、両面テープは分割して貼付けます。

